


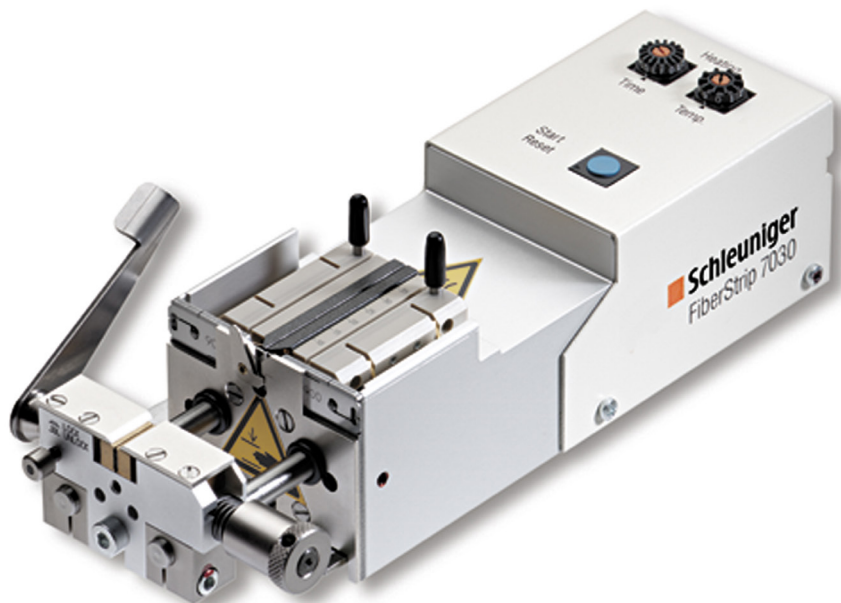

FiberStrip 7030

ストリップ装置

- バッファーおよびコーティングの高精度ストリップ
- 温度加熱・滞留時間調整可能なシステム
- 軽量で持ち運びに便利

FiberStrip 7030

コンセプト

FiberStrip 7030は、コンパクトでありながら、多くの機能を搭載しています。

この装置は装置は、グラスファイバーに触れることなく、半自動制御でシングルファイバーをストリップします。

FiberStrip 7030は、コーティングおよびバッファー付きシングルファイバーをストリップすることができる装置です。

標準強度および高強度接合用の切断および接合に最適です。

保証された品質

特殊なナイフ形状と内蔵されたセンタリング機構により、ストリップ工程中にグラスファイバーに接触することはありません。

ストリップ工程が不十分なファイバーはガラス表面に損傷をもたらし弱めることから、機械的破損が早まります。高精度で再現性のあるストリップ工程を使用することが、最終製品の品質を保証する唯一の方法です。

可変式システム

オプションのクイックチェンジクランプシステムを各種用意し、加工するファイバーの種類に応じて装置を変更することが可能です。また、各種接合装置メーカーのファイバーホルダーをドッキングさせるためのアダプターも用意されています。

コンパクトな設計

FiberStrip 7030はコンパクトな設計のため、現場での使用や高製造環境での使用に適しています。

小型でありながら、すべての機能が自動化されているため、再現性の高い高品質なストリップを実現します。

制御された工程

ストリップされるファイバーは、あらかじめ設定された温度まで加熱され、あらかじめ設定された滞留時間を経て、ストリップされます。

滞留時間が終了すると、コーティングは一定の速度で繊維からストリップされます。

これらの特長と、精密なメカニズムにより、高品質なストリップが可能です。

技術仕様	
処理パラメーター	ストリップ速度、加熱時間、加熱温度は調整可能
導体断面	シングルファイバー:125/250 μm〜125/900 μm
ストリップ長	最大35 mm (1.37インチ)
サイクルタイム	5〜20秒 (設定によります)
電源	入力: 100/240 VAC, 47/63 Hz, 0.4 A 出力: 12 VDC, 1.25 A
騒音レベル	< 70 dB (A)
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	160 x 54 x 45 mm (6.3 x 2.12 x 1.77インチ)
重量	0.7 kg (1.54ポンド)
CE互換性	FibreStrip 7030は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

To Be Precise.