



EcoCut 3300

自動切断装置

- 様々な素材の加工に使用できる汎用装置
- メニューガイドによる簡単な操作とプログラミングのため、最小限のトレーニングのみで十分
- 強力な精密カッターユニットにより、非常に薄い素材 (ケブラー撚り線、フォイル等) でもきれいに真っ直ぐに切断できます
- 優れた価格性能比

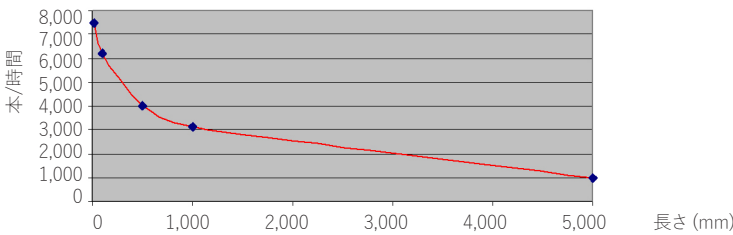
切断

EcoCut 3300

アプリケーション | 機能

EcoCut 3300は、ラウンドまたはフラットケーブル、ワイヤー、チューブなどの様々な素材を正確に、かつ高い再現性をもって切断します。EcoCut 3300は、単独で使用することも、また加工ラインに組み入れることも可能です。

EcoCut 3300は電子制御式で、周辺コンポーネントを接続するための複数のインターフェースを装備しています。電気駆動のローラーは、0.1 mm (0.004インチ) 単位で材料をユニバーサルカットユニットに供給します。カッターユニットは電動で位置制御されます。

技術仕様	
素材径	12 mm (0.47インチ)
導体断面	撚り線 最大16 mm ² (6 AWG) 単線 最大6 mm ² (10 AWG)
原材料の幅	最大100 mm (3.94インチ)
送り速度	最大1.60 m/秒 (5.25フィート/秒)
引張力	100 N (22重量ポンド)
長さ設定単位	0.1 mm (0.004インチ)
インターフェース	標準: プリフィーダー、ホットスタンプ、RS 232、フットペダル オプション: ポストフィード用インターフェース (CableCoiler 500、CableCoiler 1450およびインクジェット)
オプション	エアジェットキット、カーバイドナイフ、4重ケーブルガイド、スペシャルケーブルガイド
騒音レベル	< 70 db (A)
電源	100 V、115 V、230 V または 240 V (50~60 Hz)
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	460 × 270 × 270 mm (18.1 × 10.6 × 10.6インチ)
重量	22 kg (49ポンド)
CE適合性	EcoCut 3300は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤー/チューブサンプルの提出を推奨しています。
出力チャージ	

To Be Precise.

Schleuniger AG
Bierigutstrasse 9
CH-3608 Thun
info@schleuniger.ch

Schleuniger GmbH
Raiffeisenstrasse 14
DE-42477 Radevormwald
info@schleuniger.de

Schleuniger, Inc.
87 Colin Drive
Manchester, NH 03103 | USA
sales@schleuniger.com

Schleuniger Japan Co., Ltd.
Higashi-Naganuma 1726-15, Inagi
Tokyo 206-0802 | Japan
sales@schleuniger.co.jp

Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd.
108, BH Center, 7755 Zhongchun Rd
Shanghai, 201101 | China
sales@schleuniger.com.cn