

Strip Series B200

Kabelabisolier-Maschine



Ultra-schnelles Abisolieren in nur 0,4 Sekunden

Die Strip Series B200 bietet Qualität, Robustheit, Mobilität und Bedienerfreundlichkeit mit einer ausgezeichneten Investitionsrendite (ROI). Die präzise und solide Mechanik, kombiniert mit einem Hochgeschwindigkeitsmotor, ermöglicht kurze Zykluszeiten und liefert eine hohe Produktionsleistung bei beeindruckender Wiederholgenauigkeit.

Die Strip Series B200 ermöglicht sowohl Voll- als auch Teilabisolierung von Kabeln mit einem Außendurchmesser von bis zu 4 mm oder 3,3 mm² (12 AWG), einer Abisolierlänge von bis zu 25 mm und einer Mindesteinlegeiefe von 14 mm. Mit nachgerüsteten dünnen Greifern kann sie sogar eine Einlegetiefe von nur 11 mm erreichen. Die Strip Series B200 kann PVC-, PE- oder PP-Kabel, Kabel für miniaturisierte Gehäuse und Kabel mit minimalem Abstand zwischen Mantel und Crimp verarbeiten.

Für die Bedienung der Strip Series B200 sind weder Programmierkenntnisse noch eine umfassende Schulung erforderlich. Alle Parameter werden vom Bediener einfach manuell über Drehknöpfe eingestellt.

Anwendungsmuster

Vollabzug



Teilabzug



Mehradriger Abzug




Benefits

- Ultraschnelles Abisolieren von Kabeln in nur 0,4 Sekunden
- Leichtes Design, wiegt nur 4,5 kg
- Einfache und intuitive Bedienung über Drehknöpfe
- Flexibler Einsatz mit jeder Standard-Steckdose
- Ergonomische Aktivierung über Sensor oder Fußpedal



Abläng-/Abisolierkopf mit Ausblaseinheit

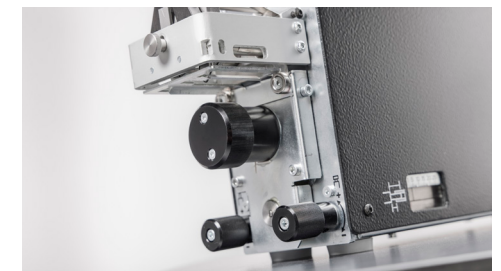

Drehknöpfe zum Einstellen der Parameter



Rückseite mit An-/Aus-Schalter und Stromanschluss



Fusspedal

Das Einstiegsmodell Strip Series B200. Die Lösung für einfache Kabelabisolieranwendungen.

Wichtigste Technische Spezifikationen

Leiterquerschnitt:	0,03 bis 3,3 mm ² (32 bis 12 AWG)
Rohmaterial Durchmesser:	0,2 - 4 mm
Rohmaterialtyp:	Einzellitzen
Abisolierlänge:	1,5 - 25 mm
Abzugslänge:	2 - 25 mm
Einlegetiefe Min.:	14 mm mit Standard-Klemmbacken / 11 mm mit dünnen Klemmbacken
Auslösemechanismus:	6,6 mm mit kurzer Einlegetiefe als Option Sensor Fusspedal (optional)
Klemmdruck:	Mechanisch einstellbar
Druckluft:	5 - 7 bar (72 - 101 psi)
Abmessungen (L/T x W x H)	351,5 x 79,1 x 169,3 mm
Gewicht:	4,5 kg
CE-Konformität:	Die Strip Series B200 entspricht vollumfänglich den CE und EMV-Maschinenrichtlinien (mechanische und elektrische Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit) sowie UKCA, UL und CSA.

Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2025 Schleuniger AG, 3608 Thun, Schweiz | www.komaxgroup.com/en/brands/schleuniger



Präzises und effizientes Abisolieren von Kabeln. Jederzeit und überall.